


1. 極性シールド
 入力電圧DC24V
 +白/-黒
 2. 熱収縮チューブ

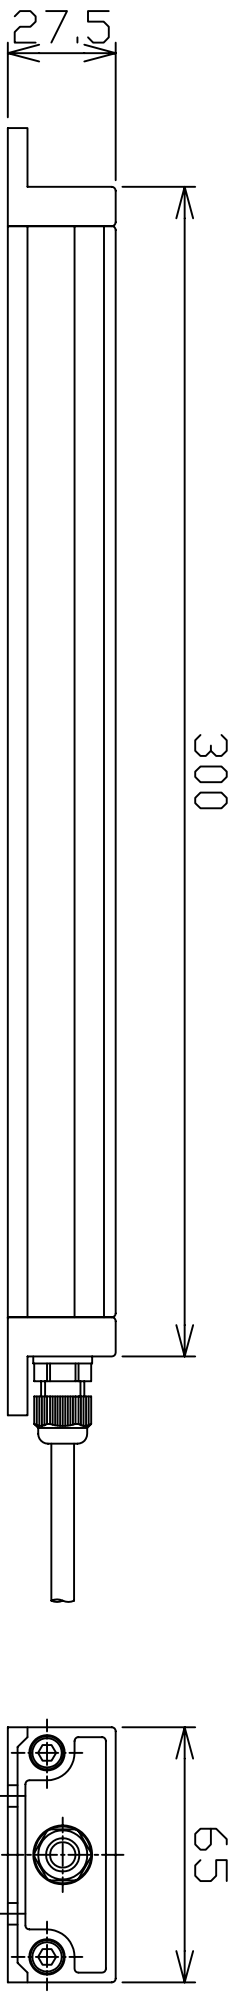

納入仕様:

1. 入力電源:DC24V
2. 消費電力:10W
3. CE対応品
4. 防水規格:IP67
5. 電源部:700mA定電流回路
6. LED:LUXEON LXML-PWC1-0100
7. 全光束:800lm 色温度:6500K
8. ケーブル:VCTF0.5mm²×2C 3M付属

△ 2011.07.08 極性シールド,熱収縮チューブ追加 (林)

日付	2011.05.10	検図	謝漢慶	尺度承認	NDT/S	品名	LED LIGHT	型番	NLE13-DC
製図	林彦旭	検図	謝漢慶	承認		図面番号	ND820002	変更	△

日機株式会社